



GUIA DE INSTALAÇÃO PARA BANDA Ku

Como instalar seu receptor
MidiaBox B5 e B5+ da Century


Atualizado em 25/08/2022

MidiaBox**B5**



 Century

MidiaBox B5

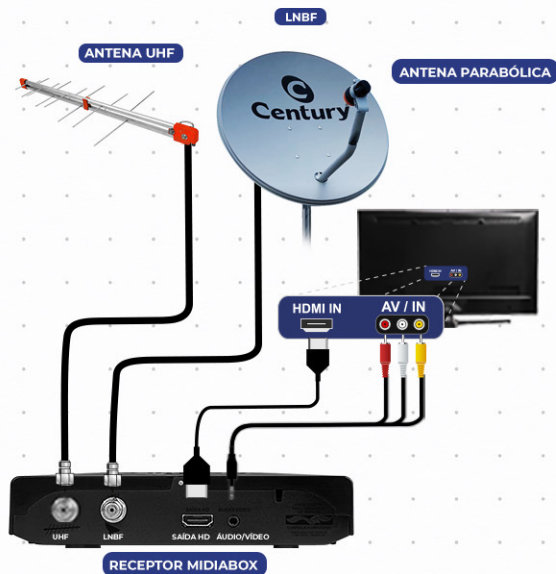

Century

1.

Antes de ligar seu receptor MidiaBox B5 ou B5+ da Century, **certifique que sua antena e seu LNBF estão devidamente instalados e apontados corretamente para o satélite Star One D2 Ku.**

2.

Feito isso, **conecte o cabo HDMI ou AV/Vídeo no seu receptor e na sua televisão.** Depois, conecte a fonte do receptor na tomada.

3.

Ligue a sua TV e, **com o controle remoto, vá em configurações.** Selecione a **opção de entrada HDMI ou AV/Vídeo.**





VERIFIQUE A VERSÃO DE SOFTWARE DO RECEPTOR.

4.

Com o controle do seu receptor acesse "menu" e navegue até "informações".

Obs.: Se o software estiver atualizado para a versão 3.1 ou superior, siga para a página 9.

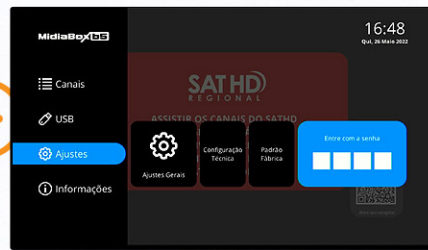
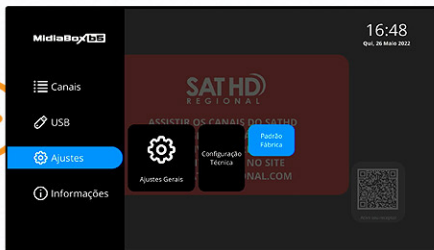
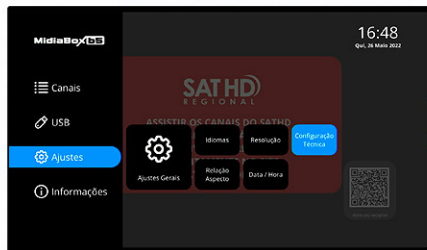
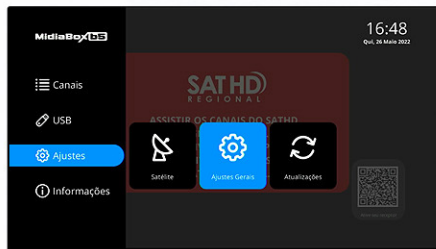


**5.**

Em seguida, ligue o seu receptor.

Com o controle do seu receptor, **pressione o menu**, vá até **ajustes**, depois selecione **ajustes gerais**, escolha a opção "configuração técnica" e, em seguida, restaure o padrão de fábrica.



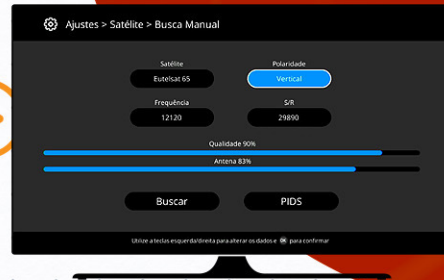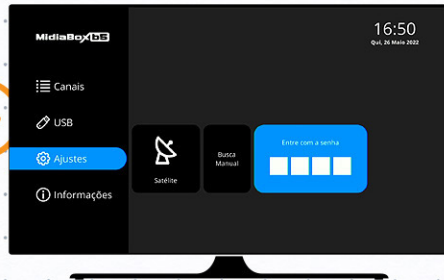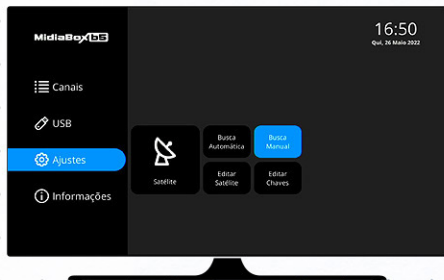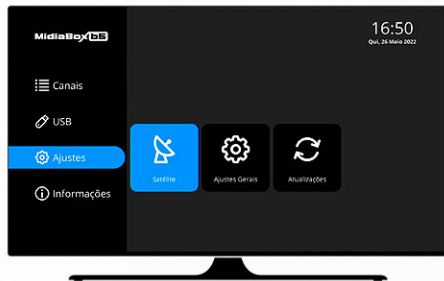

O próximo passo é fazer a sintonia manual.

Para isso, vá em menu > ajustes > satélite > busca manual. Depois, digite a senha 0000.

Em seguida, escolha o satélite **Eutelsat65 (Ku)** e siga o passo a passo:

6.

1. Preencha a frequência 12120 - S/R: 29890.
2. Selecione a polaridade vertical.
3. Clique em "buscar".




Obs.: Caso tenha algum problema com essa etapa, verifique a qualidade do sinal e faça ajuste fino no apontamento da antena.

ATUALIZAÇÃO DE TRANSPONDERS PARA CANAIS DE BANDA KU

Satélite TELSTAR 12 Frequência 12.120 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade V	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12160MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12580MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12.420 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade H
Satélite TELSTAR 12 Frequência 12000MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12420MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12480MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12.560 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade V
Satélite TELSTAR 12 Frequência 12460MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	Satélite TELSTAR 12 Frequência 12560MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	Satélite TELSTAR 12 Frequência 11740MHz Taxa de Símbolo 34300KBs Polaridade V	Satélite TELSTAR 12 (SPEEDCAST) Frequência 11.740 MHz Taxa de Símbolo 34300 KBs Polaridade H

ATUALIZAÇÃO DE TRANSPONDERS PARA CANAIS DE BANDA KU



D2	D2	C4	D2	D2	D2	D3	D5	D6
12.120 / 29892 / V	12.160 / 29892 / V	12.180 / 29892 / V	12.000 / 29892 / V	12.420 / 29892 / H	12.480 / 29892 / V	12.460 / 29892 / H	12.560 / 29892 / V	11.740 / 34300 / V
EPTV Varginha	SBT	TV Senado	Teste 11	Globo HD Minas	TV Anhanguera	Globo SP	EPTV Campinas	Rede TV!
TV Centro América	SBT RS	TV Brasil	Teste 13	Globo Nordeste HD	RPC Curitiba	Globo RJ	Rede Amazônica Manaus	TV Aparecida
TV Mirante	SBT SP	TV Câmara	Teste 14	TV Liberal HD Belém	RBS Porto Alegre	TV Bahia		
TV Mirante	Band SAT	TV Brasil 2	Teste 15		Teste 02	TV Verdes Mares Fortaleza		
ST Rio	Band SP	TV Justiça	Teste 12		Futura HD			
ST BSB	Band MG	Canal Claro						
TV Cultura	Band BA							
TV Novo Tempo	Band RJ							
Ideal TV	Rede 21							
Record News	Terra Viva							
Rede Vida 2	Rede Família							
TV Record Nacional	SBN							
TV Século 21	Evangelizar							
Rede Vida	TV Verdade							
Rede Vida 3	Pai eterno							
TV Canção Nova	Rede CNT							
Teste TVRO	CNT RJ							
TV Horizonte	Rede Gazeta SP							
	Jovem Pan News							
							TOTAL FILIAIS:	23
							TOTAL CANAIS:	64
							TOTAL CANAIS:	44

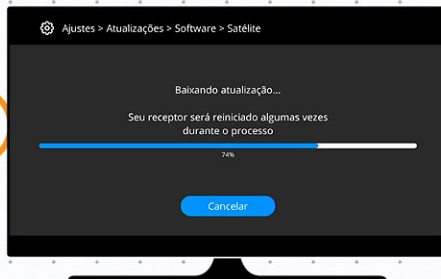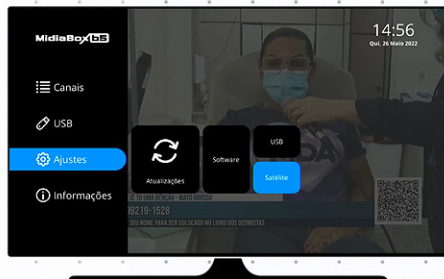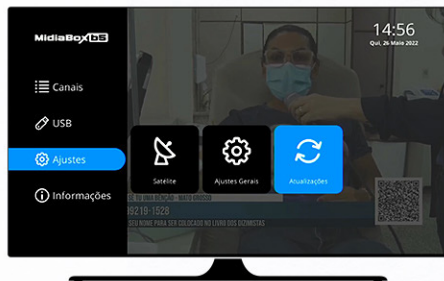

7.

Em seguida, atualize o SW manualmente. Ele será atualizado para **v3.1 ou superior**.

Acesse menu > ajustes > atualizações > software > satélite.

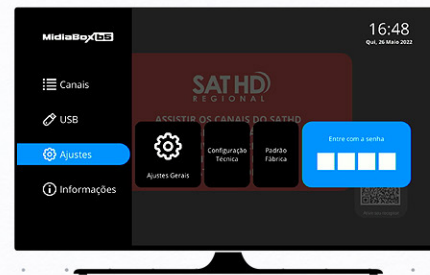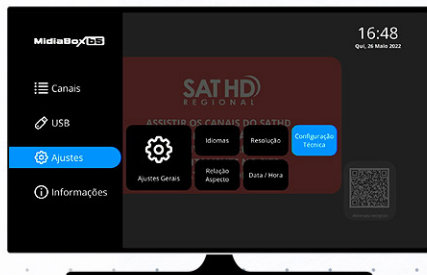



Caso seu MidiaBox possua software 3.1 ou superior, faça o seguinte:

8.

Restoure as configurações de fábrica.

Com o controle do seu receptor, pressione o **menu**, vá até **ajustes**, depois selecione **ajustes gerais**, escolha a opção "configuração técnica" e, em seguida, restaure o padrão de fábrica.

Depois, digite a senha 0000 e escolha a opção "sim".

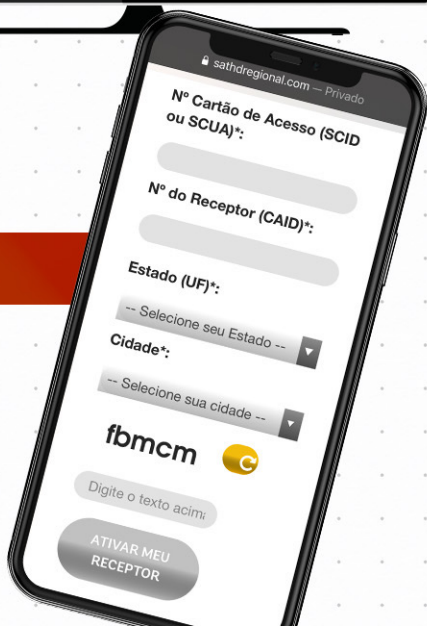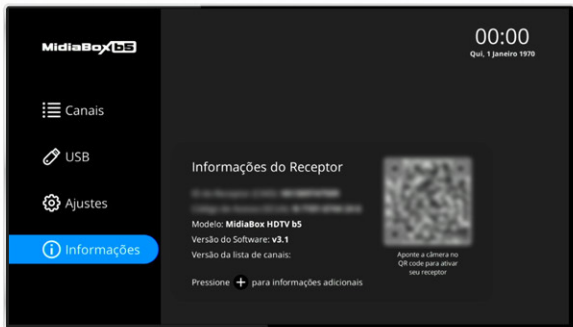

MidiaBox**b5**

Por último, faça a ativação do receptor!

Acesse o menu, navegue até informações e aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela.

Escolha o estado e a cidade que desejar e clique em **ativar meu receptor**.

9.

Isso fará com que a página abra com os códigos de ativação SCUA e com o ID do receptor CAID preenchidos.

Escolha o estado e a cidade que desejar e clique em "ativar meu receptor".

Importante: No caso de receptores já ativados em banda C, não será necessário realizar a ativação novamente. A afiliada local será automaticamente disponibilizada.

** Os canais disponibilizados pelo Sistema SAT HD Regional, bem como a administração do sistema que faz a inclusão e a exclusão da programação, não são de responsabilidade da Century. De acordo com o Sistema SATHD, o prazo para a troca de regional ou a reativação é de 90 dias contados a partir da última ativação.*


 Century

10.

Configuração do Sinal Terrestre - Receptores MidiaBox B5+

Para **configurar os canais terrestres**, conecte uma antena de UHF. Ela deve ter sido instalada preferencialmente por um técnico.

Em seguida, **acesse menu > ajustes > terrestre > busca automática**. Depois é só **digitar 0000** e **aguardar a varredura automática**.

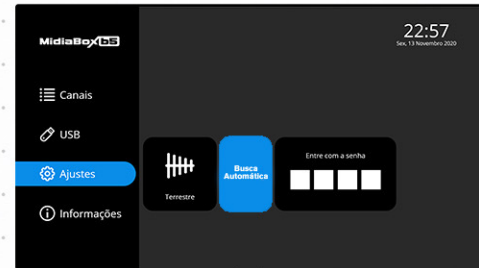

11.

MidiaBox**B5**

PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO
DO MUDIABOX B5 EM BANDA KU



*Clique aqui e assista ao passo a passo da
instalação no nosso canal do Youtube.*

youtube.com/CenturyOficial



MidiaBox**b5**



CENTURYBR.COM.BR

