




# GUIA DE INSTALAÇÃO PARA BANDA Ku

Como instalar seu receptor  
**MidiaBox B4 e B4+** da Century

**MidiaBox b4**



## MidiaBox b4

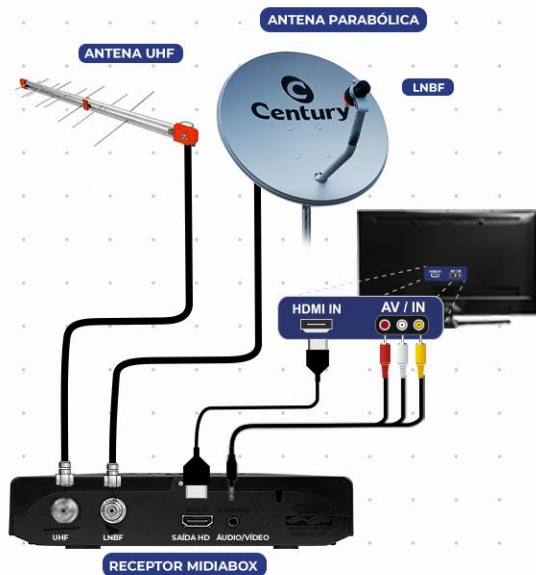

1.

Antes de ligar seu receptor MidiaBox B4 ou B4+ da Century, **certifique** que sua antena e seu LNBF estão devidamente instalados e apontados corretamente para o satélite **Star One D2 Ku**.

2.

Feito isso, **conecte** o cabo HDMI ou AV/Vídeo no seu receptor e na sua televisão. Depois, conecte a fonte do receptor na tomada.

3.


Ligue a sua TV e, com o controle remoto, vá em **configurações**. Selecione a opção de entrada HDMI ou AV/Vídeo.

### VERIFIQUE A VERSÃO DE SOFTWARE DO RECEPTOR.


4.

Com o controle do seu receptor, acesse "menu" e navegue até "informações".

**Obs.:** Se o software não estiver atualizado para a versão 4.16 ou superior, siga para a página 10.

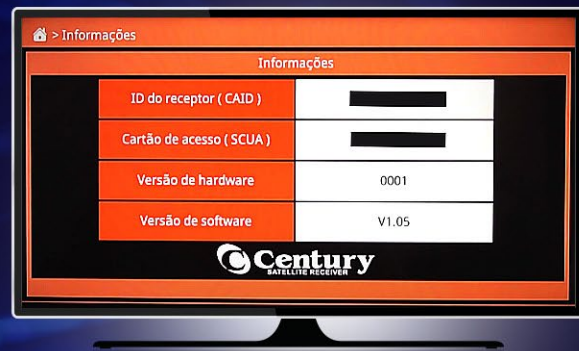

## MidiaBox b4

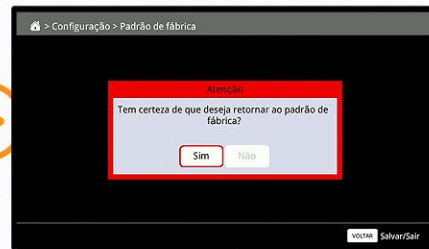

5.

### O PRIMEIRO PASSO: PADRÃO DE FÁBRICA

Com o controle do seu receptor, pressione o menu, vá até **config**, depois escolha **padrão de fábrica** e **sim**.

Depois, **digite a senha 0000** e escolha a opção **sim**.

## MidiaBox b4



6.

O próximo passo é fazer a sintonia manual.

Para isso, vá em menu > **sat** > **busca manual**.

Depois, digite a senha 0000.

Em seguida, escolha o satélite **Eutelsat65 (Ku)** e siga o passo a passo:

1. Preencha a frequência 12120 - S/R: 29890.
2. Selecione a polaridade vertical.
3. Clique em "buscar".

Obs.: Caso tenha algum problema com essa etapa, verifique a qualidade do sinal e faça ajuste fino no apontamento da antena.



## ATUALIZAÇÃO DE TRANSPONDERS PARA CANAIS DE BANDA KU

<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12.120 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12160MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12580MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12.420 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade H
<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12000MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12420MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12480MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12.560 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade V
<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12460MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12560MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 11740MHz Taxa de Símbolo 34300KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12 (SPEEDCAST)</b> Frequência 11.740 MHz Taxa de Símbolo 34300 KBs Polaridade H

7.

Em seguida, pressione o botão **azul** no controle remoto.  
Após o término da busca **pressione o botão voltar**.



## ATUALIZAÇÃO TRANSPONDERS PARA CANAIS DE BANDA KU

D2	D2	C4	D2	D2	D2	D3	D5	D6
12.120 / 29892 / V	12.160 / 29892 / V	12.180 / 29892 / V	12.000 / 29892 / V	12.420 / 29892 / H	12.480 / 29892 / V	12.460 / 29892 / H	12.560 / 29892 / V	11.740 / 34300 / V
EPTV Varginha TV Centro América TV Mirante TV Mirante ST Rio ST BSB TV Cultura TV Novo Tempo Ideal TV Record News Rede Vida 2 TV Record Nacional TV Século 21 Rede Vida Rede Vida 3 TV Canção Nova Teste TVRO TV Horizonte	SBT SBT RS SBT SP Band SAT Band SP Band MG Band BA Band RJ Rede 21 Terra Viva Rede Família SBN Evangelizar TV Verdade Pai eterno Rede CNT CNT RJ Rede Gazeta SP Jovem Pan News	TV Senado TV Brasil TV Câmara TV Brasil 2 TV Justiça Canal Claro	Teste 11 Teste 13 Teste 14 Teste 15 Teste 12	Globo HD Minas Globo Nordeste HD TV Liberal HD Belém	TV Anhanguera RPC Curitiba RBS Porto Alegre Teste 02 Futura HD	Globo SP Globo RJ TV Bahia TV Verdes Mares Fortaleza	EPTV Campinas Rede Amazônica Manaus	Rede TV! TV Aparecida
							<b>TOTAL FILIAIS:</b>	<b>23</b>
							<b>TOTAL CANAIS:</b>	<b>64</b>
							<b>TOTAL CANAIS:</b>	<b>44</b>





8.

7.

## PRONTO!

Basta pressionar **OK** no controle para ver a lista de canais completa.







# MidiaBox b4

## 9.

### O PRIMEIRO PASSO: BAIXE A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA USB

- Acesse o site: [www.centurybr.com.br/produtos/midiabox-hdtvb4](http://www.centurybr.com.br/produtos/midiabox-hdtvb4);
- Navegue até **downloads** e baixe o software 4.16;
- Salve no **pendrive**.

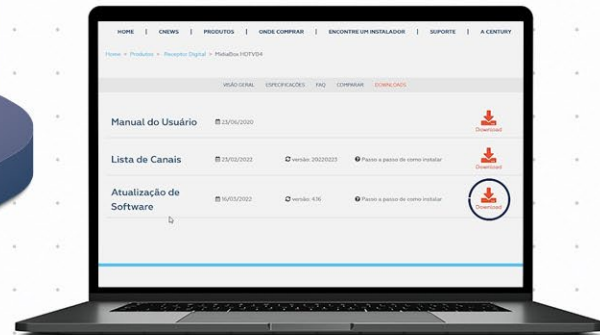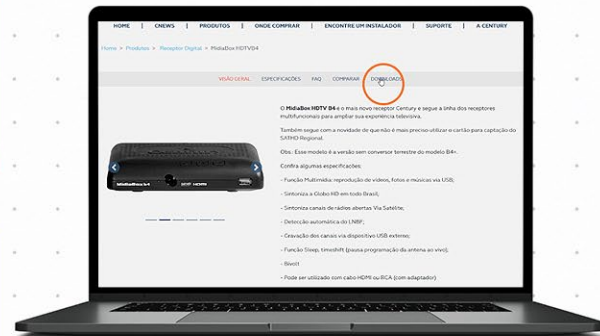

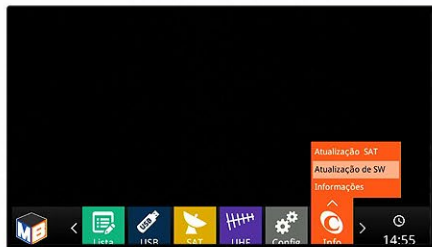



10.

## SEGUNDO PASSO: ATUALIZE O SOFTWARE PARA 4.16

- Coloque o pendrive com a atualização 4.16 na porta USB;
- Pressione **menu** e navegue até **info** e **atualização SW**;
- Atualize o aparelho para o **software 4.16**.



## MidiaBox b4

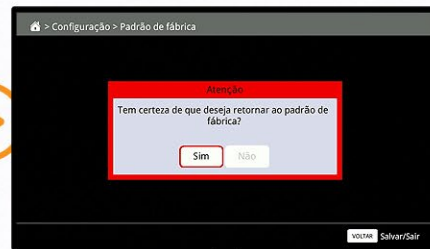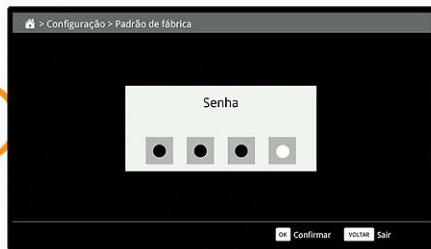

11.

### O TERCEIRO PASSO: PADRÃO DE FÁBRICA

Com o controle do seu receptor, pressione o menu, vá até **config**, depois escolha **padrão de fábrica** e depois escolha **padrão de fábrica** e clique em **sim**.

Depois, **digite a senha 0000** e escolha a opção **sim**.

## MidiaBox b4



12.

O próximo passo é fazer a sintonia manual.

Para isso, vá em menu > **sat** > **busca manual**.

Depois, digite a senha 0000.

Em seguida, escolha o satélite **Eutelsat65 (Ku)** e siga o passo a passo:

1. Preencha a frequência 12120 - S/R: 29890.
2. Selecione a polaridade vertical.
3. Clique em "buscar".


Obs.: Caso tenha algum problema com essa etapa, verifique a qualidade do sinal e faça ajuste fino no apontamento da antena.



## ATUALIZAÇÃO DE TRANSPONDERS PARA CANAIS DE BANDA KU

<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12.120 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12160MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12580MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12.420 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade H
<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12000MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12420MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12480MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12.560 MHz Taxa de Símbolo 29892 KBs Polaridade V
<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12460MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade H	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 12560MHz Taxa de Símbolo 29892KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12</b> Frequência 11740MHz Taxa de Símbolo 34300KBs Polaridade V	<b>Satélite TELSTAR 12 (SPEEDCAST)</b> Frequência 11.740 MHz Taxa de Símbolo 34300 KBs Polaridade H

- 13.** Em seguida, pressione o botão **azul** no controle remoto.  
Após o término da busca **pressione o botão voltar**.

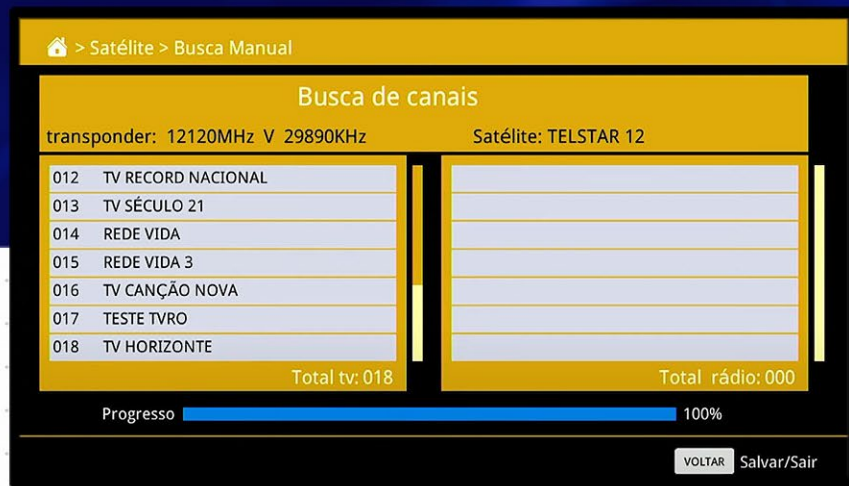

## ATUALIZAÇÃO DE TRANSPONDERS PARA CANAIS DE BANDA KU

D2	D2	C4	D2	D2	D2	D3	D5	D6
12.120 / 29892 / V	12.160 / 29892 / V	12.180 / 29892 / V	12.000 / 29892 / V	12.420 / 29892 / H	12.480 / 29892 / V	12.460 / 29892 / H	12.560 / 29892 / V	11.740 / 34300 / V
EPTV Varginha	SBT	TV Senado	Teste 11	Globo HD Minas	TV Anhanguera	Globo SP	EPTV Campinas	Rede TV!
TV Centro América	SBT RS	TV Brasil	Teste 13	Globo Nordeste HD	RPC Curitiba	Globo RJ	Rede Amazônica Manaus	TV Aparecida
TV Mirante	SBT SP	TV Câmara	Teste 14	TV Liberal HD Belém	RBS Porto Alegre	TV Bahia		
TV Mirante	Band SAT	TV Brasil 2	Teste 15		Teste 02	TV Verdes Mares Fortaleza		
ST Rio	Band SP	TV Justiça	Teste 12		Futura HD			
ST BSB	Band MG	Canal Claro						
TV Cultura	Band BA							
TV Novo Tempo	Band RJ							
Ideal TV	Rede 21							
Record News	Terra Viva							
Rede Vida 2	Rede Família							
TV Record Nacional	SBN							
TV Século 21	Evangelizar							
Rede Vida	TV Verdade							
Rede Vida 3	Pai eterno							
TV Canção Nova	Rede CNT							
Teste TVRO	CNT RJ							
TV Horizonte	Rede Gazeta SP							
	Jovem Pan News							
							<b>TOTAL FILIAIS:</b>	<b>23</b>
							<b>TOTAL CANAIS:</b>	<b>64</b>
							<b>TOTAL CANAIS:</b>	<b>44</b>



14.


Basta pressionar **OK** no controle para ver a lista de canais completa.



14.

## ATIVE O SEU RECEPTOR!

- Acesse o site: [www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional](http://www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional);
- Digite as informações do receptor e escolha a região que deseja ativar.

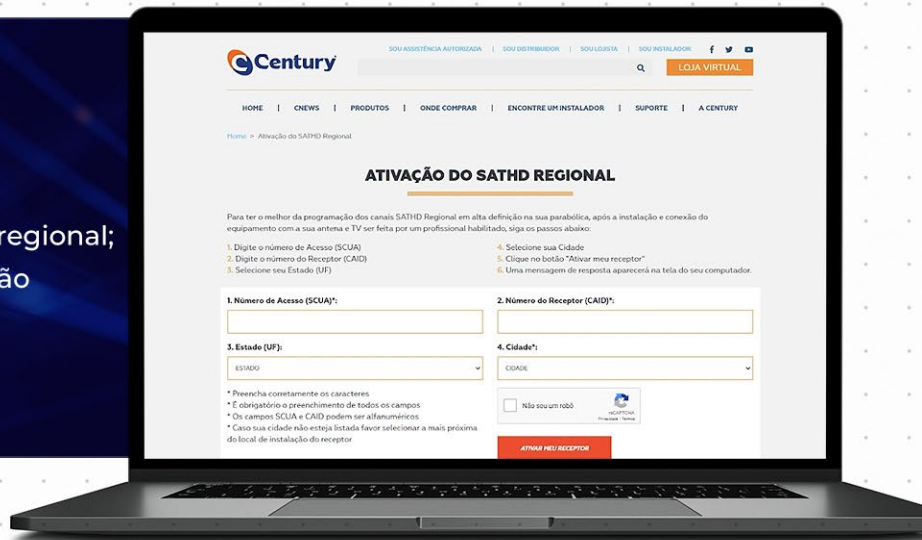

# MidiaBox b4



CENTURYBR.COM.BR

