



GUIA RÁPIDO DE USUÁRIO MIDIABOX B7

O **MidiaBox B7** é um receptor de TV que capta sinais digitais via satélite com alta definição (HD) com alta definição para Banda Ku.

MidiaBox**b7**



DVBS2X

H.265

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

COMPATÍVEL COM
SATHD
REGIONAL



Software
100% Nacional



Instala
Fácil!

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
20748-22-15339

 **Century**

Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Função multimídia: reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza canais HD (alta definição) da TV aberta via satélite;
- Sintoniza canais abertos de rádios via satélite;
- Permite a gravação dos canais via dispositivo USB;
- Disponibilidade, de acordo com a emissora, de guia de programação;
- Função "sleep" e "timeshift" (pausa da programação ao vivo);
- Atualização de software e lista de canais via USB e satélite;
- Fonte externa 12V / 1.5A;
- Baixo consumo de energia em stand-by.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem de seu receptor você encontrará:

- 01 (um) receptor MidiaBox B7;
- 01 (um) controle remoto;
- 01 (um) cabo AV;
- 01 (um) cabo HDMI;
- 02 (duas) pilhas de tamanho AAA;
- 01 (uma) Fonte externa bivolt 100~240 VAC / 12V / 1.5A.




O SISTEMA SAT HD REGIONAL

O sistema SAT HD Regional disponibiliza o sinal digital regional em alta definição das emissoras que fazem parte do sistema. A emissora ou o estado que ainda não tiver o sinal digital disponível via satélite, irá disponibilizar o sinal nacional da emissora.

A Century não se responsabiliza pela permanência ou mudanças dos sinais de TV, tanto no sistema SAT HD Regional, quanto nos canais abertos. Cabe única e exclusivamente à emissora a decisão de manter ou não os seus sinais disponíveis via satélite.




MAPA DE CONEXÕES

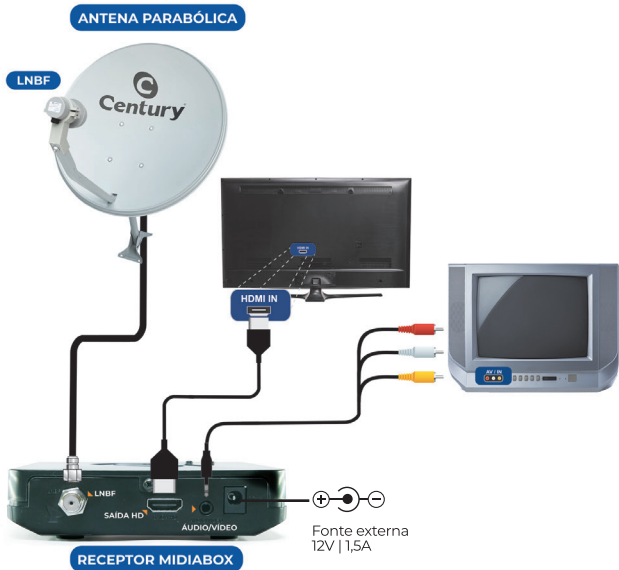



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

Para o perfeito funcionamento é recomendado que a instalação e configuração sejam realizadas por um profissional capacitado.




- Ao ligar seu receptor Century, será apresentada a tela de boas-vindas.

Aperte **“OK”** para a opção **“Próximo”**.



- Selecione o satélite **StarOneD2 Ku** e aperte **“OK”**.



- O apontamento é feito movimentando lateralmente a antena buscando a direção correta para o satélite.

- Você está no menu **“Aponte sua Antena”**. Observe o medidor que indica a qualidade do sinal.

Enquanto a antena estiver desapontada, o medidor marcará 0% de qualidade.



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE



- Mova-a também para cima e para baixo buscando a elevação correta para o satélite. Observando sempre o **medidor de qualidade do receptor**.

Para auxiliá-lo no apontamento, o medidor do receptor MidiaBox Century possui um bipe sonoro que, à medida em que a qualidade for aumentando, vai ficando constante.



- A posição do LNBF também é muito importante. **Gire levemente até obter o melhor nível.**



- Atingindo **90%** de qualidade vá apertando os parafusos e porcas para o travamento da antena.


Observando sempre o medidor para que o nível de qualidade não caia.




FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE



- Travada a antena, vamos para o próximo passo.



- O MidiaBox vai **atualizar** a versão de Software, Configurações e atualizar a lista de canais.

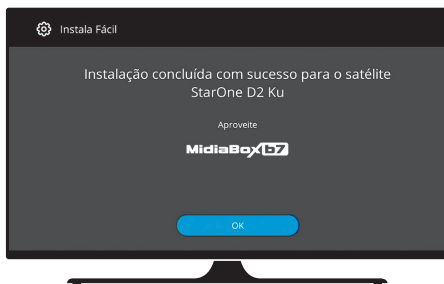

- Pronto! Sua instalação foi concluída com sucesso.



ATIVACÃO SAT HD REGIONAL

Os canais que fazem parte do sistema SAT HD Regional estarão com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação.

Observação:

- 1) Para efetivar a ativação, o receptor deve estar recebendo, no mínimo, 70% de qualidade no canal 1 com o LNBF configurado.
- 2) Não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo de 90 dias.



ATIVACÃO DO RECEPTOR



- Acesse “**menu**”, navegue até “**informações**” e aponte a câmera do celular para o QR code na tela para ativar acessando o site. Depois, siga as instruções da página para concluir a ativação do seu receptor.

- Acesse o site:

www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional

e, com os números da etiqueta do receptor, faça o cadastro de acordo com o passo a passo.

Observação: Se em qualquer passo dessa instalação aparecer uma mensagem de erro, entre em contato pelo site: www.centurybr.com.br e nosso atendimento irá ajudá-lo a concluir a instalação.



TERMO DE GARANTIA

A Century garante seu receptor por um período de 1(um) ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Oscilação de Energia;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o receptor sem nenhum ônus para o comprador. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

* Em caso de dúvida, procure o seu revendedor Century.

Atendimento Century (12) 3042-2700

ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos canais, bem como seus conteúdos, são de inteira responsabilidade das emissoras.
- A Century não é responsável pela instalação e/ou indicação de um instalador.
- Para instalação banda KU , por favor consulte nosso site www.centurybr.com.br.

PARA MANTER-SE ATUALIZADO SOBRE A INSTALAÇÃO EM BANDA KU, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÃO COMPLETO EM NOSSO SITE WWW.CENTURYBR.COM.BR



CenturyOficial



century_br

www.centurybr.com.br

Produzido por: **SATBRAS**
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda

Avenida Torquato Tapajós, 7.900
Colônia Terra Nova - Manaus/AM - CEP: 69.093-415
CNPJ: 03.521.296/0001-84 - Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA