



GUIA RÁPIDO DE USUÁRIO MIDIABOX SE

O **MidiaBox SE** é um receptor de TV que capta sinais digitais via satélite com alta definição (HD).

MidiaBox SE



DVBS2X

H.265

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

COMPATÍVEL COM
SAT HD
REGIONAL



Empresa
Brasileira



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Função multimídia: reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza canais HD (alta definição) da TV aberta via satélite;
- Sintoniza canais abertos de rádios via satélite;
- Permite a gravação dos canais via dispositivo USB;
- Disponibilidade, de acordo com a emissora, de guia de programação;
- Função "timeshift" (pausa da programação ao vivo);
- Atualização de software e lista de canais via USB e satélite;
- Fonte externa 12V / 1.5A;



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem de seu receptor você encontrará:

- 1 Receptor Digital de TV via Satélite;
- 1 Cabo HDMI;
- 1 Cabo AV;
- 1 Controle Remoto Inteligente;
- 2 Pilhas AAA;
- 1 Fonte externa bivolt 100~240VAC/12V/1.5A;
- 1 Guia Rápido de Usuário.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Processador: 2000 DMIPS;
- Memória RAM 256MB DDR3
- Memória Flash: 128MB;
- Vídeo: H265/HEVC;
- Áudio: MPEG2, MPEG4, AAC



O SISTEMA SAT HD REGIONAL


O sistema SAT HD Regional disponibiliza o sinal digital regional em alta definição das emissoras que fazem parte do sistema*. As emissoras que ainda não tiverem o sinal disponível para a sua região, disponibilizarão o sinal nacional.

A Century não se responsabiliza pela permanência ou mudanças dos sinais de TV, tanto no sistema SAT HD Regional, quanto nos canais abertos. Cabe única e exclusivamente à emissora a decisão de manter ou não os seus sinais disponíveis via satélite.

*O receptor MidiaBox SE se ativado para banda C não contará com os canais do SAT HD Regional.



MAPA DE CONEXÕES

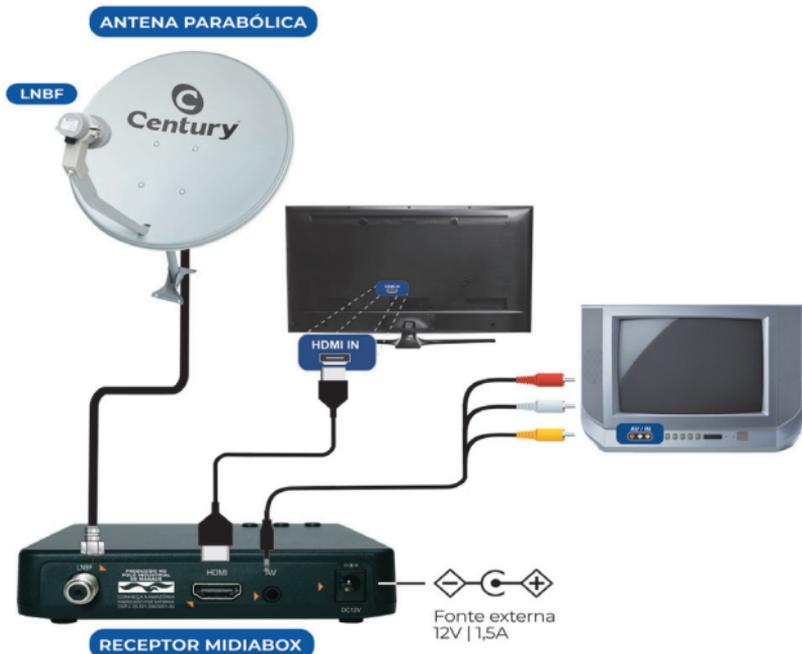



INSTALAÇÃO

Para o perfeito funcionamento é recomendado que a instalação e configuração sejam realizadas por um técnico antenista.


Após realizar as conexões dos cabos do receptor em sua TV, ligue o televisor e realize a configuração para receber o sinal de vídeo de acordo com a conexão realizada (entrada HDMI ou AV). Depois disso, plugue o cabo de alimentação do receptor na tomada.



BUSCA DE CANAIS AUTOMÁTICA

Para realizar a busca automática de todos os canais de TV e Rádio disponíveis no SATHD regional execute a sequência a seguir.

1. Entre no menu principal através da tecla MENU do controle remoto, escolha a opção Satélite > Busca de Canais > senha '0000' e em seguida pressione a tecla OK.

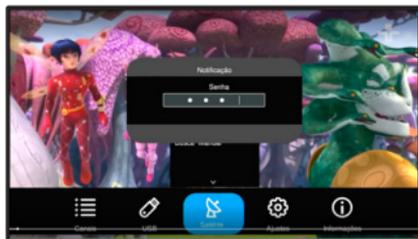

2. **Satélite:** escolha o StarOne D2-Ku (070.0W);
3. **Transponder:** Escolha o TP 12120;
4. **Canais:** selecione "Todos os canais";
5. **Busca:** Pressione a tecla OK do controle remoto para dar início a busca automática de canais;



* Caso o receptor tenha sido previamente configurado, uma mensagem será exibida na tela "Todos os canais deste satélite serão excluídos, continuar?", pressione OK para continuar e executar a busca de canais;



- Ao término da busca dos canais pressione a tecla voltar do controle remoto.



ATIVAÇÃO SAT HD REGIONAL

Os canais que fazem parte do sistema SAT HD Regional estarão com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação.

Observação:

- 1) Para efetivar a ativação, o receptor deve estar recebendo, no mínimo, 80% de qualidade.
- 2) Não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo de 90 dias. Este prazo vale para todas marcas e modelos e é definida pelo sistema SATHD Regional.



ATIVAÇÃO DO RECEPTOR



- Sintonize o canal **Globo SP** e aponte a câmera do celular para o QR Code na tela para ativar acessando o site. Depois, siga as instruções da página para concluir a ativação do seu receptor.

- Acesse o site:

www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional e, com os números da etiqueta do receptor, faça o cadastro de acordo com o passo a passo.

Observação: Se em qualquer passo dessa instalação aparecer uma mensagem de erro, entre em contato pelo site: www.centurybr.com.br e nosso atendimento irá ajudá-lo a concluir a ativação.



CONTROLE REMOTO INTELIGENTE

Como programar o Controle Remoto Inteligente (CRI)

O CRI é um controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto para comandar o seu MidiaBox e algumas funções da TV. **As teclas que podemos configurar são: Liga/Desliga, TV/AV, Vol- e Vol+.**

Para configurar teclas programáveis:

1. Pressione e mantenha a tecla **"SET"** pressionada até que o LED vermelho acenda mais forte.
2. Pressione a tecla que deseja configurar no controle remoto do receptor.
3. O LED começa a piscar.
4. Pegue o controle remoto da sua TV e pressione a tecla correspondente.
5. O LED piscará rapidamente 3 vezes, indicando que a tecla foi configurada.
6. Para configurar outras teclas, repita os itens 2 a 5.
7. Para finalizar a programação, pressione novamente a tecla **"SET"**.



Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente.

Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.

O CRI armazena funções apenas do controle remoto da sua TV. Se desejar reconfigurar teclas de outro controle remoto, repita o procedimento.



TERMO DE GARANTIA

A Century garante seu receptor por um período de 1(um) ano a partir da data de aquisição e apresentação da Nota Fiscal. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o receptor sem nenhum ônus para o comprador. Somente serão cobradas despesas de frete e embalagem, quando se fizerem necessárias. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

* Em caso de dúvida, procure o seu revendedor Century.

ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos canais, bem como seus conteúdos, são de inteira responsabilidade das emissoras.
- A Century não é responsável pela instalação e/ou indicação de um instalador.
- Para instalação banda KU, por favor consulte nosso site www.centurybr.com.br.

PARA MANTER-SE ATUALIZADO SOBRE A INSTALAÇÃO EM BANDA KU, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÃO COMPLETO EM NOSSO SITE WWW.CENTURYBR.COM.BR



CenturyOficial

www.centurybr.com.br

Produzido por: **SATBRAS**
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda
Av. Torquato Tapajós, 8046
Colônia Santo Antônio - Manaus/AM
CNPJ: 03.521.296/0001-84 Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA