



Manual de montagem da Antena Parabólica

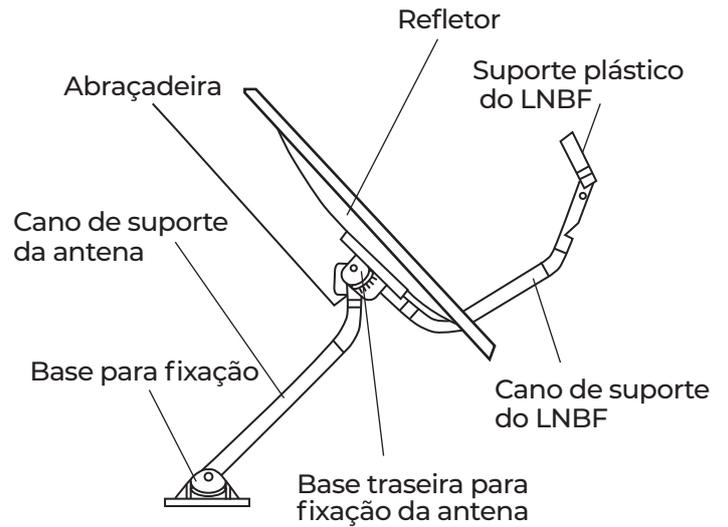


O kit possui as seguintes peças: refletor parabólico, base para fixação no solo ou na parede, um kit de parafusos, cano de suporte da antena, cano de suporte do LNBF, base traseira para a fixação da antena e o suporte plástico para fixar o LNBF.

Ferramentas necessárias: uma chave Philips e uma chave de boca de dez milímetros.




1

- ▶ Fixe o cano de suporte do LNBF na base traseira da antena.

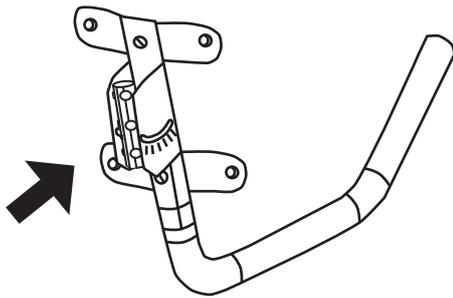

- ▶ Coloque o cano dentro do suporte de elevação e fixe com dois parafusos. Os parafusos são fixados diretamente na chapa, não necessitando de porcas.


3

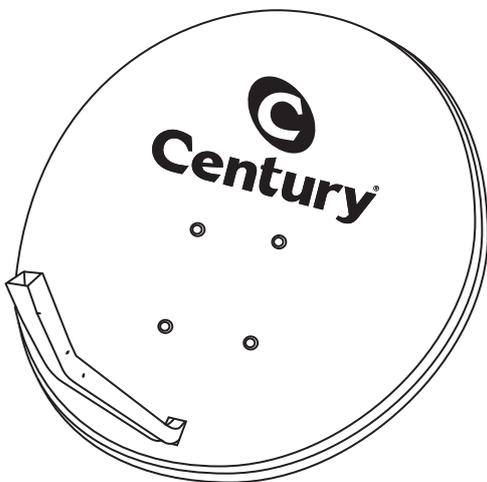

- ▶ Com a antena montada, prepare a base para fixação tanto no solo quanto na parede.



2


- ▶ Prenda a base traseira no refletor parabólico.

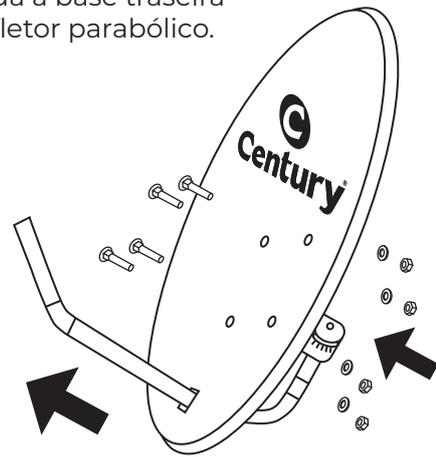

- ▶ A antena pode ser fixada no solo (posição figura 1) ou na parede (posição figura 2).

A área de encaixe do refletor da antena tem que estar no prumo (90 graus) em ambas posições.

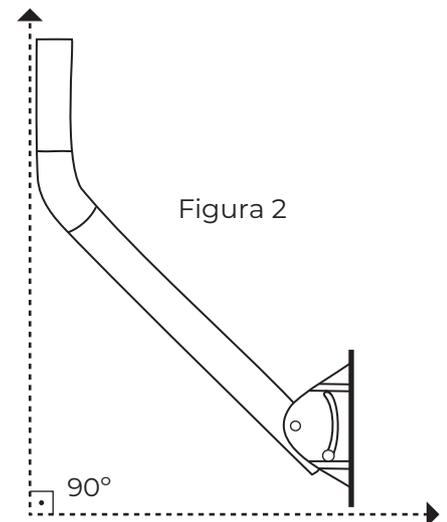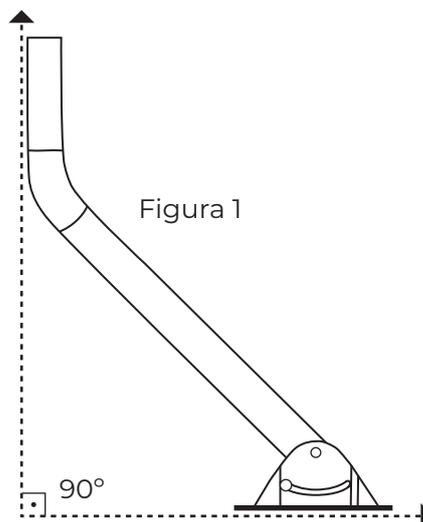

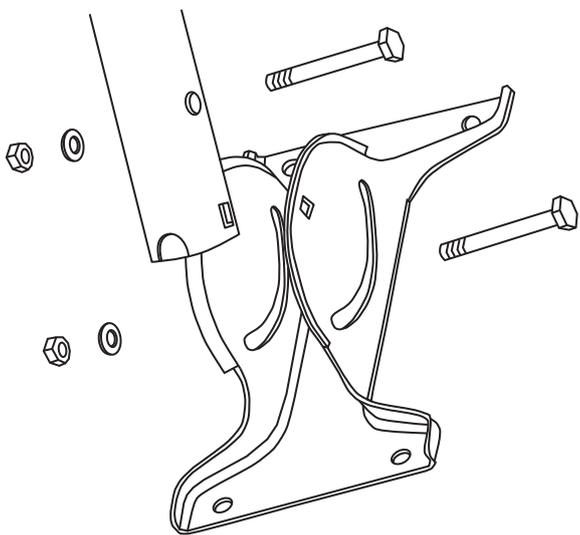


▶ Monte a base encaixando o cano na base e coloque os parafusos.


Prenda com a porca do outro lado.

Faça o mesmo na parte de baixo usando as chaves.

4

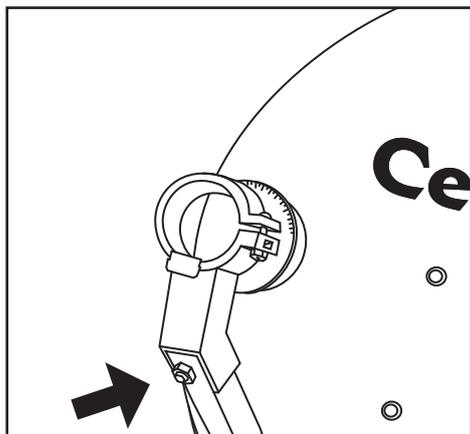


▶ Em seguida, fixe o suporte plástico do LNBF. Encaixe a peça na ponta do suporte utilizando o parafuso e a porca. Aperte com a chave de dez milímetros.

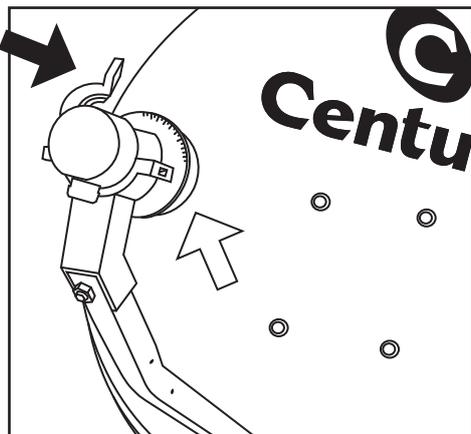


▶ Fixe o LNBF* na antena. Abra o suporte posicione a peça com o lado indicado voltado para a antena.

* LNBF vendido separadamente.

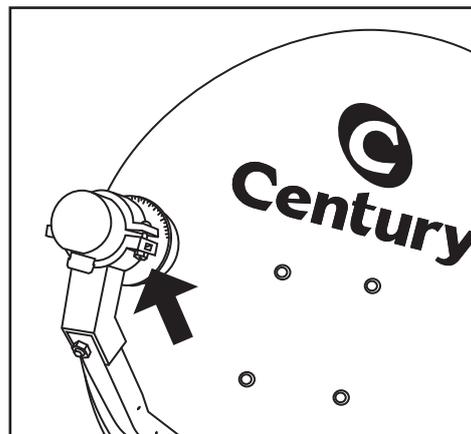

▶ Trave o parafuso.

5

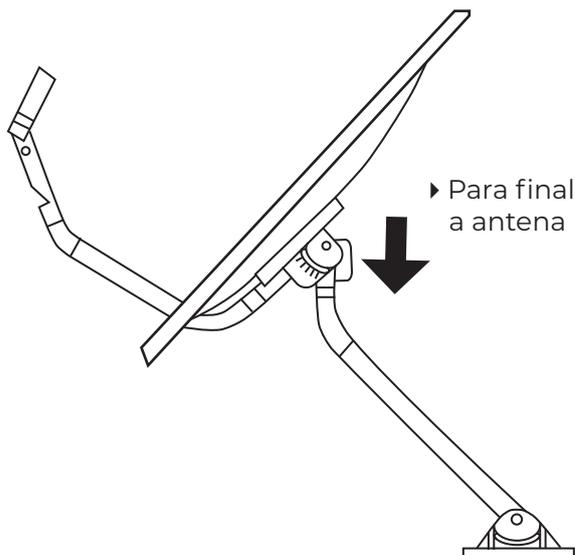

▶ Para finalizar, encaixe a antena na base.

▶ **ATENÇÃO!** Recomendamos o uso de Equipamentos de Proteção Individual adequados para a instalação.



Óculos



Sapatos de Segurança



Luvas



Cinto de Segurança



▶ Acesse para ver o vídeo de passo a passo da montagem da antena



▶ Acesse este manual da antena online